

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** 29-04-2026 11:42  
**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@loonopzand.nl>  
**Onderwerp:** RE: Vraagje over Marvilla

---

Goedemorgen [REDACTED],

In de bijlage het rapport. Staan nogal wat verbeterpunten in benoemd als ik er snel overheen kijk.

Ik neem aan dat jullie dit met enige spoed oppakken.

Mocht je aanvullende info (nodig) hebben dan hoor ik het uiteraard heel graag van je.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Toezichhouder Omgevingswet (zwemwater)  
Werkzaam op ma, di, wo, en do.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant  
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

OMGEVINGSDIENST  
ZUIDOOST-BRABANT



[REDACTED]  
[REDACTED]@odzob.nl  
www.odzob.nl



Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in onze nieuwsbrief

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@loonopzand.nl>

**Verzonden:** dinsdag 28 april 2026 17:45

---

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odzob.nl>

**Onderwerp:** RE: Vraagje over Marvilla

Hoi [redacted],

Klopt inderdaad, de ophanging is een gemeentelijke taak. Ik heb hier gezocht maar kan geen rapportage vinden met betrekking tot de toepassing van RVS in ophanging. Als jullie dat rapport wel hebben, zou jij dat op kunnen zoeken en mij doen toekomen?

Met vriendelijke groet,



[redacted]

**Integraal toezichthouder**

Domein Fysiek

**E** [redacted] <[redacted]@loonopzand.nl>

**M** [redacted]

*Werkdagen: maandag t/m vrijdag*

**Postadres**

Postbus 7 - 5170 AA Kaatsheuvel

**Bezoekadres**

---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@odzob.nl>

**Verzonden:** donderdag 23 april 2026 14:03

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@loonopzand.nl>

**CC:** [REDACTED], [REDACTED] <[REDACTED]@nvwa.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@omwb.nl>

**Onderwerp:** RE: Vraagje over Marvilla

Goedemiddag [REDACTED],

Ik kom er net weer van vandaan. Nu is alles (voor vandaag) wel in orde wat betreft de waterkwaliteit. Gisteren ben ik er ook geweest en toen zaten er nog wat hiaten in de metingen.

Ze zijn druk aan de installatie bezig om dit op orde krijgen en vooralsnog lijkt dit te werken.

De ophanging (toepassing van RVS) is een hot item geweest (en nog) ivm het voorval in Tilburg de nodige jaren geleden. Ik begreep dat er een rapport bij ons in handen is van het onderzoek naar eventuele aandacht voor corrosievorming bij ophangpunten binnen een zwemzaal. Zoals ik al aangaf blijken enkele RVS legeringen niet bestand te zijn tegen invloed van "chloor lucht" en kunnen dan spontaan afbreken. Dat geldt o.a. voor geluidsboxen, lampen enz. Maar ook voor de haakjes waar je een handdoek op kan hangen bijvoorbeeld.

Verder zijn ze druk bezig met de buitenglijbanen om deze op orde te krijgen.

Bij het handhavingsverzoek wat bij ons is ingediend stond de vermelding van het corrosie onderzoek ook bij echter is dit volgens mij voor de gemeente. Wij hebben natuurlijk wel een oog-en-oor- functie. Als ik het goed heb althans dat het een gemeentelijke taak is.....

Verder is de GGD inmiddels ook bekend met de klager. Ook daar is hij mee aan de gang om zaken voor elkaar te krijgen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Toeziethouder Omgevingswet (zwemwater)

Werkzaam op ma, di, wo, en do.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven



[REDACTED]

@odzob.nl

[www.odzob.nl](http://www.odzob.nl)



Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in [onze nieuwsbrief](#)

---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@loonopzand.nl>

**Verzonden:** donderdag 23 april 2026 13:45

---

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@odzob.nl>

**Onderwerp:** RE: Vraagje over Marvilla

Goedemiddag [REDACTED],

Hoe is het gesprek gegaan afgelopen maandag?

[REDACTED] heeft bij de gemeente inmiddels een klacht ingediend en een ingebrekestelling. De ingebrekestelling hebben wij afgehandeld aangezien er niets is waar hij ons voor in gebreke kan stellen. De klacht wordt behandeld.

Ik heb je vraag bij de toezichthouder en de vergunningverlener, die betrokken waren bij de realisatie van het betreffende zwembad, neergelegd. Ik was zelf destijds niet in dienst. Ik kom er z.s.m. op terug.



Voor mij is deze vraag eerlijk gezegd nieuw. In eerste instantie is er enkel over de kwaliteit van het zwemwater gesproken, maar in de klacht van afgelopen week wordt ineens de ophanging van zaken aan het plafond aangehaald.

Met vriendelijke groet,



[Redacted] J

**Integraal toezichthouder**

Domein Fysiek

E [Redacted] J @loonopzand.nl

M [Redacted] J

*Werkdagen: maandag t/m vrijdag*

**Postadres**

Postbus 7 - 5170 AA Kaatsheuvel

**Bezoekadres**

Anton Pieckplein 1 - 5171 CV Kaatsheuvel

---

**Van:** [Redacted] J <[Redacted] J @odzob.nl>

**Verzonden:** donderdag 23 april 2026 07:01

**Aan:** [Redacted] J <[Redacted] J @loonopzand.nl>

**Onderwerp:** Vraagje over Marvilla

U ontvangt niet vaak e-mail van [Redacted] J @odzob.nl. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Goedemorgen [Redacted] J,

Ik heb even een vraagje aan je. Als het goed is, is er bij de zwemzaal van Marvilla Parks in het verleden ooit een rapport opgesteld betreffende de ophanging van diverse spullen aan het plafond.

Dit omdat er blijkbaar RVS is toegepast in de ophanging van diverse attributen/plafond bij de zwemzaal. RVS in combinatie met zwembaden heeft een risico zoals je weet.

Weet jij wat de stand van zaken van dat onderzoek is? Hebben jullie dat corrosie rapport in handen? Als ik me niet vergis valt dit onderdeel onder het toezicht van de gemeente.

Ik hoor graag van je. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

 J

Toezichtouder Omgevingswet (zwembad)  
Werkzaam op ma, di, wo, en do.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant  
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

  
OMGEVINGSDIENST  
ZUIDOOST-BRABANT

 J [@odzob.nl](mailto:j@odzob.nl)  
[www.odzob.nl](http://www.odzob.nl)



Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in [onze nieuwsbrief](#)

*Disclaimer*

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.

*Disclaimer*

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.

RBI Corrosion BV  
Burg. Pabstlaan 10 - A4  
2131 XE HOOFFDORP  
Tel +31 (0)85 8768990  
info@rbicorrosion.nl  
www.rbicorrosion.nl



Marvilla Parks Kaatsheuvel  
Kaatsheuvel

Rapport

# Corrosie Inspectie van Bevestigingsmiddelen en Ophangconstructies in de Zwembadatmosfeer

Zwembad en aanverwante ruimtes

Document Nummer

25086

Revisie No.

00

Inspectiedatum

24 04 2025

Handtekening inspecteur - 

## Inhoudsopgave

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Eerdere inspecties (indien van toepassing).....                     | 3 |
| 2. Doelstelling, werkwijze en toelichting .....                        | 3 |
| 3. Ruimtes met een zwembadatmosfeer .....                              | 4 |
| 4. Opbouw van het rapport .....                                        | 5 |
| 5. Wettelijk kader en regelgeving .....                                | 5 |
| 6. Conclusies en aanbevelingen.....                                    | 5 |
| 7. Bijlage 1: RBI Inspectie resultaat met foto's en aanbevelingen..... | 6 |

## 1. Eerdere inspecties (indien van toepassing)

Een eerdere inspectie is door RBI Corrosion BV niet uitgevoerd.

## 2. Doelstelling, werkwijze en toelichting

De doelstelling van deze inspectie is om te komen tot een inventarisatie en risico analyse betreffende de veiligheid van de ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in de zwembadatmosfeer. Gedurende de inspectie wordt de materiaalselectie en huidige toestand m.b.t. corrosieschade van de bevestigingselementen en ophangconstructies geïnspecteerd.

De bevestigingsmaterialen worden gecontroleerd op meerdere plaatsen. Het volgende wordt geïnspecteerd:

Hoofddraagconstructie

Ophanging en bevestiging van plafonds.

Ophanging en bevestiging van luchtkanalen.

Alles wat hangt en zichtbaar is, en een dusdanig gewicht heeft dat het naar beneden vallen een risico vormt.

Bevestigingsmiddelen in draagconstructies.

Bevestigingsmiddelen in andere toestellen (zoals glijbanen en duikplanken) waarbij breuk van het bevestigingsmiddel een risico vormt.

RBI Corrosion BV inspecteert alleen op integriteit van de onderdelen met betrekking tot materiaalselectie en eventuele degradatie door corrosie. Bij een inspectie doen wij onze uiterste best om alle relevante onderdelen te herkennen en te inspecteren. Om die reden verzoeken wij de opdrachtgever om ons direct in kennis te stellen indien wij iets over het hoofd gezien zouden kunnen hebben.

**Van elk relevant te inspecteren onderdeel/constructie wordt steekproefsgewijs een voldoende aantal bevestigingsmiddelen onderzocht en zodoende de inspectieomvang bepaald. Al naar gelang de staat van deze bevestigingsmiddelen, wordt bepaald of de inspectieomvang wordt vergroot of afdoende is om een juiste conclusie te kunnen trekken.**

**Wanneer er veranderingen zijn aangebracht in de zwembaden of aanverwante ruimten, bijv. het aanbrengen van nieuwe plafonds, duurzame verlichting etc. dient dit gemeld te worden aan de inspecteur.**

De inspectie, het opstellen van de inventarisatie a.d.h.v. de consequentie van falen etc. baseren wij op basis van de zwakste bezoeker in een zwembad, te weten een baby. Alle items welke letsel kunnen veroorzaken aan een bezoeker wordt geïnventariseerd.



In de inventarisatielijst treft u onderstaande kleurcodes met risicoanalyse:

|  | Termijn | Kleurcode | Opmerking                                                         |
|--|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|  | 3 jaar  |           | Geen                                                              |
|  | 2 jaar  |           | Na 2 jaar weer inspecteren                                        |
|  | 1 jaar  |           | Na 1 jaar weer inspecteren                                        |
|  | 1 jaar  |           | AFKEUR; consequentie van falen is laag<br>binnen 1 jaar vervangen |
|  | 0 jaar  |           | AFKEUR; consequentie van falen is hoog                            |

Zone indeling:

- **Zone A:** volgens het Bouwbesluit art. 5.12, dient niet-resistent RVS vervangen te worden indien er risico is op letsel bij bezwijken. Deze bevestigingsmiddelen mogen alleen vervangen worden door resistente rvs soorten 1.4529 en 1.4547.
- **Zone B:** Niet-resistent RVS is in zone B niet toegestaan en moet vervangen worden. Ook als dit niet direct leidt tot letsel bij bezwijken.
- **Zone C:** Omvat alle ruimtes daarbuiten die op geen enkele wijze in verbinding staan met de atmosfeer van de bassinruimte.

### 3. Ruimtes met een zwembadatmosfeer

Alleen onderdelen welke worden blootgesteld aan de zwembadatmosfeer worden geïnspecteerd. Dit zijn de ruimtes van het zwembad zelf en die hiermee in directe verbinding staan.

In het zwembad van **Marvilla Parks Kaatsheuvel** zijn dit de volgende ruimtes:

1. Recreatie,- en peuterbad
2. Badmeesterspost/EHBO-ruimte
3. Dames,-en herentoilet
4. Kleed,-douche en entreeruimte
5. Technische ruimte

Indien er een open verbinding bestaat tussen de zwemzaal en de kleedruimtes, heerst hier een zwembadatmosfeer. Hierdoor zullen alle rvs bevestigingsmiddelen worden afgekeurd.

Wanneer kleedruimtes afgescheiden zijn van de zwemzaal middels bijvoorbeeld tochtschermen, automatische schuifdeuren etc. en voorzien zijn van een eigen luchtbehandelingskanaal is het mogelijk dat hier geen zwembadatmosfeer aanwezig is. Mocht onverwijld blijken dat er op rvs bevestigingsmiddelen corrosie aanwezig is, dienen deze vervangen te worden.

## 4. Opbouw van het rapport

De resultaten met foto's staan in bijlage 1 "Resultaat van de RBI Inspectie en foto's met aanbevelingen":

1. Een inventarisatie van de aanwezige bevestigingsmiddelen en ophangelementen.
2. Een termijn voor inspectie of reparatie van ieder afzonderlijk onderdeel.
3. Detailfoto's van afkeurpunten met uitgebreid reparatieadvies.

De inspectietermijn voor herinspectie wordt ook gegeven in bijlage 1, hierbij wordt ook de uiterste datum voor herinspectie of nul/periodieke inspectie gegeven.

## 5. Wettelijk kader en regelgeving

Er zijn diverse Europese normen over veiligheid in zwembaden. Deze normen gelden als regelgeving. De belangrijkste EN norm is EN 1.3451-1, hierin staat dat toepassing van de standaard RVS-typen verboden is bij toepassing als belast element in de zwembadatmosfeer. In het gewijzigd Bouwbesluit art. 5.12, is per 1 juli 2016 vastgelegd dat in zone B geen niet-resistent rvs meer aanwezig mag zijn wat bij breuk letsel kan veroorzaken.

## 6. Conclusies en aanbevelingen

**De standaard roestvaststalen bevestigingsmiddelen of ophangconstructies in de atmosfeerzone worden altijd afgekeurd als breuk hiervan letsel kan veroorzaken.**

Alleen de rvs-typen 1.4529 (A8) of 1.4547 worden goedgekeurd (EN 13451-1 annex F). En dan wel met inachtnaam van de voorwaarden zoals benoemd in de NPR9200:2015.

Resistent RVS kan worden toegepast met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- toepassing ervan te beperken tot eenvoudig toegankelijke plekken zodat visuele inspectie mogelijk is;
- herkenbaarheid door unieke zichtbare merktekens op elk onderdeel;
- traceerbaarheid door vastlegging van de herkomst, aanduiding van gebruikslocatie (door foto's en op plattegrond) en materiaalcertificaten;
- onderdelen alleen zonder deklaag toepassen.

**De markering op de resistente rvs-bevestigingsmiddelen in combinatie met de aanwezigheid van een officieel materiaalcertificaat, zijn de strikte voorwaarden voor GOEDKEUR.**

Punten van directe aandacht zijn de **rood** gemarkeerde velden met de opmerking 'AFKEUR' in **bijlage 1: "Resultaat RBI Inspectie"**.

Bij ROOD 'AFKEUR' wordt aanbevolen zo spoedig mogelijk (***uiterlijk binnen 3 maanden na afkeurdatum***) een deugdelijke reparatie uit te voeren.

In bijlage 1 staan ook de detailfoto's waarnaar in de tabel verwezen wordt. Zonodig staan aanbevelingen bij de foto's.

De tekst bij de **detailfoto's met reparatieadviezen (laatste deel van bijlage 1)**, wat een direkt risico oplevert op het ontstaan van letsel, staat in **rode** kleur afgedrukt. Hiervoor geldt dus niet de uiterlijke termijn van 3 maanden maar dienen zo spoedig mogelijk gerepareerd/veiliggesteld te worden.

Voor dit rapport geldt **april 2026** als uiterste maand voor herinspectie.  
Uiteraard staat het de opdrachtgever vrij om eerder een herinspectie uit te laten voeren, bijvoorbeeld wanneer alle afkeerpunten gerepareerd zijn.

## 7. Bijlage 1: RBI Inspectie resultaat met foto's en aanbevelingen



| Tabel "Resultaat van de Inspectie" |                                           |                                                          |      |             |                                           |                    |                      |   |                        |   |           |                                  |                               |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------|---|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Recreatie- en peuterbad            |                                           |                                                          |      |             |                                           |                    |                      |   |                        |   | bouwjaar: |                                  | 2024                          |                                     |
| INSPECTIEPLAN                      |                                           |                                                          |      |             |                                           | INSPECTIERESULTAAT |                      |   |                        |   |           |                                  |                               |                                     |
| ID                                 | Constructie                               | Bevestigings-<br>middel(len) of<br>ophang<br>element(en) | Zone | Foto<br>Nr. | Conse-<br>quentie<br>van falen<br>(C) 1-3 |                    | Materiaal<br>(M) 1-3 |   | Toestand<br>(T)<br>1-3 |   | Risico    | Inspectie-<br>termijn<br>(jaren) | Maand<br>laatste<br>inspectie | Maand<br>uiterlijke<br>herinspectie |
| 1                                  | Houten<br>hoofddraagconstructie           | Bouten en<br>moeren                                      | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 2                                  | Luchtbehandelingskanaal                   | Draadeinden,<br>bouten en<br>moeren                      | B    | 1           | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 3                                  | Muurroosters<br>luchtbehandelingskanaal   | Schroeven                                                | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 4                                  | Roosters op<br>luchtbehandelingskanaal    | Schroeven                                                | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 5                                  | Led-verlichting                           | Schroeven                                                | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 6                                  | Nooduitgang armatuur                      | Schroeven                                                | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 7                                  | Kunststof kap nooduitgang<br>armatuur     | Bouten                                                   | B    | 2           | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |           | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 8                                  | Montageplaten camera<br>ogen              | Schroeven                                                | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 9                                  | Camera ogen aan<br>montageplaten          | Schroeven                                                | B    | 3           | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |           | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 10                                 | Kabelgoot                                 | Draadeinden,<br>bouten, moeren<br>en schroeven           | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 11                                 | Waterval                                  | Bouten                                                   | B    | 4           | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |           | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 12                                 | Safetylijn waterval                       | Schroefogen                                              | B    | 4           | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |           | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 13                                 | Uil met boom peuterbad                    | Schroeven                                                | B    | 5           | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |           | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 14                                 | Infobord sproeiers<br>peuterbad           | Schroeven                                                | B    | 6           | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |           | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 15                                 | Deurdranger                               | Schroeven                                                | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 16                                 | Scharnieren behuizing<br>brandslanghaspel | Popnagels                                                | B    | 7           | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |           | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 17                                 | Beugel brandslanghaspel                   | Bouten                                                   | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 18                                 | Brandslanghaspel aan<br>beugel            | Pen/as                                                   | B    | 8           | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |           | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| Badmeesterspost/EHBO-ruimte        |                                           |                                                          |      |             |                                           |                    |                      |   |                        |   | bouwjaar: |                                  | 2024                          |                                     |
| INSPECTIEPLAN                      |                                           |                                                          |      |             |                                           | INSPECTIERESULTAAT |                      |   |                        |   |           |                                  |                               |                                     |
| ID                                 | Constructie                               | Bevestigings-<br>middel(len) of<br>ophang<br>element(en) | Zone | Foto<br>Nr. | Conse-<br>quentie<br>van falen<br>(C) 1-3 |                    | Materiaal<br>(M) 1-3 |   | Toestand<br>(T)<br>1-3 |   | Risico    | Inspectie-<br>termijn<br>(jaren) | Maand<br>laatste<br>inspectie | Maand<br>uiterlijke<br>herinspectie |
| 19                                 | Houten<br>hoofddraagconstructie           | Bouten en<br>moeren                                      | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 20                                 | Systeemplafond                            | Snelhangers en<br>schroeven                              | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 21                                 | Led-panelen                               | Geplaatst in<br>systeemplafond                           | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 22                                 | Beugel tv-scherm                          | Schroeven                                                | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 23                                 | TV-scherm aan beugel                      | Bouten                                                   | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 24                                 | Scheidingswanden                          | Schroeven                                                | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 25                                 | Poten scheidingswanden                    | Bouten                                                   | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 26                                 | Werkblad                                  | Schroeven                                                | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 27                                 | Verbanddoos                               | Schroeven                                                | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 28                                 | Stormkettingen                            | Schroeven                                                | B    | 9           | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |           | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 29                                 | Scharnieren deur<br>scheidingswand        | Schroeven                                                | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 30                                 | Scharnieren                               | Schroeven en<br>pennen                                   | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 31                                 | Brandblusser                              | Schroeven                                                | B    |             | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |           | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |


| Dames en heren toilet          |                                                       |                                                          |      |          |                                           |                    |                      |   |                        |   | bouwjaar: 2024 |                                  |                               |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|------------------------|---|----------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| INSPECTIEPLAN                  |                                                       |                                                          |      |          |                                           | INSPECTIERESULTAAT |                      |   |                        |   |                |                                  |                               |                                     |
| ID                             | Constructie                                           | Bevestigings-<br>middel(len) of<br>ophang<br>element(en) | Zone | Foto Nr. | Conse-<br>quentie<br>van falen<br>(C) 1-3 |                    | Materiaal<br>(M) 1-3 |   | Toestand<br>(T)<br>1-3 |   | Risico         | Inspectie-<br>termijn<br>(jaren) | Maand<br>laatste<br>inspectie | Maand<br>uiterlijke<br>herinspectie |
| 32                             | Houten<br>hoofddraagconstructie                       | Bouten en<br>moeren                                      | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 33                             | Systeemplafond                                        | Snelhangers en<br>schroeven                              | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 34                             | Roosters<br>luchtbehandelingskanaal                   | Schroeven                                                | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 35                             | Inbouwlampen                                          | Klemmen                                                  | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 36                             | Wastafels                                             | Draadeinden en<br>moeren                                 | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 37                             | Toiletpotten                                          | Draadeinden en<br>moeren                                 | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 38                             | Beugels schaamschot                                   | Schroeven                                                | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 39                             | Schaamschot aan beugels                               | Bouten en<br>moeren                                      | B    | 10       | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |                | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 40                             | Scheidingswanden                                      | Schroeven                                                | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 41                             | Poten scheidingswanden                                | Bouten                                                   | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 42                             | Scharnieren deuren<br>scheidingswanden                | Schroeven                                                | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 43                             | Prullenbakken                                         | Schroeven                                                | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 44                             | Scharnieren                                           | Schroeven en<br>pennen                                   | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| Kleed-, douche en entreeruimte |                                                       |                                                          |      |          |                                           |                    |                      |   |                        |   | bouwjaar: 2024 |                                  |                               |                                     |
| INSPECTIEPLAN                  |                                                       |                                                          |      |          |                                           | INSPECTIERESULTAAT |                      |   |                        |   |                |                                  |                               |                                     |
| ID                             | Constructie                                           | Bevestigings-<br>middel(len) of<br>ophang<br>element(en) | Zone | Foto Nr. | Conse-<br>quentie<br>van falen<br>(C) 1-3 |                    | Materiaal<br>(M) 1-3 |   | Toestand<br>(T)<br>1-3 |   | Risico         | Inspectie-<br>termijn<br>(jaren) | Maand<br>laatste<br>inspectie | Maand<br>uiterlijke<br>herinspectie |
| 45                             | Houten<br>hoofddraagconstructie                       | Bouten en<br>moeren                                      | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 46                             | Luchtbehandelingskanaal                               | Draadeinden,<br>bouten en<br>moeren                      | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 47                             | Montageplaten<br>led-verlichtingslijn                 | Bouten                                                   | B    | 11       | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |                | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 48                             | Verzinkt stalen kettingen<br>led-verlichtingslijn     | Bouten, moeren<br>en schroefogen                         | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 49                             | Led-verlichtingslijn aan<br>verzinkt stalen kettingen | Klemmen                                                  | B    | 12       | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |                | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 50                             | Wandlampen<br>schoonmaakruimte                        | Schroeven                                                | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 51                             | Noodverlichting                                       | Bouten en<br>moeren                                      | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 52                             | Kunststof kappen<br>noodverlichting                   | Bouten                                                   | B    | 2        | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |                | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 53                             | Nooduitgang armaturen                                 | Bouten, moeren<br>en schroeven                           | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 54                             | Kunststof kappen<br>nooduitgang armaturen             | Bouten                                                   | B    | 2        | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |                | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 55                             | Montageplaten camera<br>ogen                          | Schroeven                                                | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 56                             | Camera ogen aan<br>montageplaten                      | Schroeven                                                | B    | 3        | hoog                                      | 3                  | Rvs                  | 3 | slecht                 | 3 |                | AFKEUR                           | 04-2025                       | AFKEUR                              |
| 57                             | Kabelgoot                                             | Draadeinden,<br>bouten, moeren<br>en schroeven           | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |
| 58                             | Scheidingswanden                                      | Schroeven                                                | B    |          | hoog                                      | 3                  | Verzinkt staal       | 1 | goed                   | 1 |                | 3                                | 04-2025                       | 04-2028                             |



|                   |                                    |                                                |      |          |                                 |   |                                                     |   |                  |   |        |                           |                         |                               |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|------------------|---|--------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 59                | Poten scheidingswanden             | Bouten                                         | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 60                | Haken schoomaakruimte              | Schroeven                                      | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 61                | Uitstortgootsteen                  | Schroeven                                      | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 62                | Deurdrangers                       | Schroeven                                      | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 63                | Scharnieren wisselcabines          | Schroeven                                      | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 64                | Scharnieren lockers                | Bouten                                         | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 65                | Scharnieren toegangsdeur           | Schroeven en pennen                            | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| Technische ruimte |                                    |                                                |      |          |                                 |   |                                                     |   |                  |   |        | bouwjaar: 2024            |                         |                               |
| INSPECTIEPLAN     |                                    |                                                |      |          |                                 |   | INSPECTIERESULTAAT                                  |   |                  |   |        |                           |                         |                               |
| ID                | Constructie                        | Bevestigings-middel(len) of ophang element(en) | Zone | Foto Nr. | Conse-quentie van falen (C) 1-3 |   | Materiaal (M) 1-3                                   |   | Toestand (T) 1-3 |   | Risico | Inspectie-termijn (jaren) | Maand laatste inspectie | Maand uiterlijke herinspectie |
| 66                | Houten hoofddraagconstructie       | Bouten en moeren                               | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 67                | Verdiepingsvloer                   | Bouten en moeren                               | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 68                | Luchtbehandelingskanaal            | Draadeinden, bouten en moeren                  | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 69                | Led-lampen                         | Bouten, moeren en klemmen                      | B    | 13       | hoog                            | 3 | Bouten en moeren verzinkt staal, klemmen <i>rvs</i> | 3 | slecht           | 3 |        | AFKEUR                    | 04-2025                 | AFKEUR                        |
| 70                | Kunststof kappen led-lampen        | Klemmen                                        | B    | 13       | hoog                            | 3 | <i>Rvs</i>                                          | 3 | slecht           | 3 |        | AFKEUR                    | 04-2025                 | AFKEUR                        |
| 71                | Nooduitgang armatuur               | Schroeven                                      | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 72                | Kunststof kap nooduitgang armatuur | Bouten                                         | B    | 2        | hoog                            | 3 | <i>Rvs</i>                                          | 3 | slecht           | 3 |        | AFKEUR                    | 04-2025                 | AFKEUR                        |
| 73                | Noodverlichting                    | Bouten en moeren                               | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 74                | Kunststof kappen noodverlichting   | Bouten                                         | B    | 2        | hoog                            | 3 | <i>Rvs</i>                                          | 3 | slecht           | 3 |        | AFKEUR                    | 04-2025                 | AFKEUR                        |
| 75                | Leidingwerk                        | Draadeinden, bouten, moeren en combirails      | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 76                | Kabelgoot                          | Draadeinden, bouten en moeren                  | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 77                | Diverse beugels                    | Bouten                                         | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 78                | Meetapparatuur                     | Draadeinden en moeren                          | B    |          | hoog                            | 3 | Verzint staal en kunststof                          | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 79                | Trappleuning                       | Draadeinden en moeren                          | B    | 14       | hoog                            | 3 | <i>Rvs</i>                                          | 3 | slecht           | 3 |        | AFKEUR                    | 04-2025                 | AFKEUR                        |
| 80                | Trap                               | Draadeinden en moeren                          | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 81                | Uitstortgootsteen                  | Schroeven                                      | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 82                | Stormkettingen                     | Schroeven                                      | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 83                | Scharnieren                        | Schroeven en pennen                            | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |
| 84                | Brandblusser                       | Schroeven                                      | B    |          | hoog                            | 3 | Verzinkt staal                                      | 1 | goed             | 1 |        | 3                         | 04-2025                 | 04-2028                       |



Overzichtsfoto's

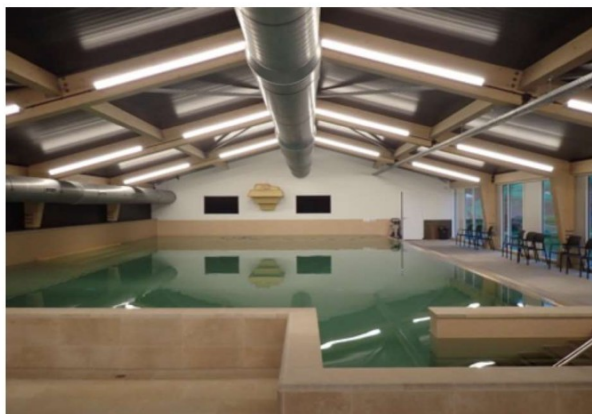

Recreatiebad



Peuterbad




Badmeesterspost/EHBO-ruimte



Dames en heren toiletruimte

### Overzichtsfoto's

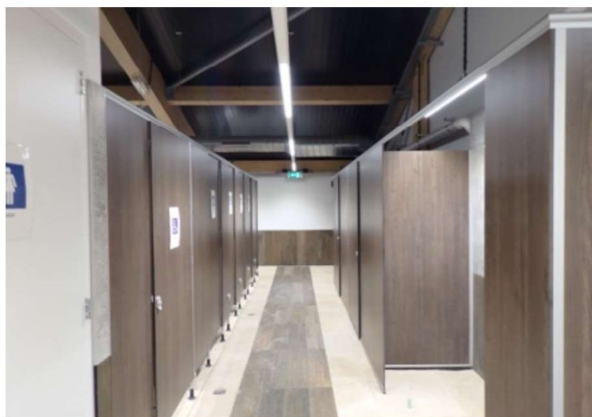

Kleed- en doucheruimte



Entree



Technische ruimte

### Detailfoto's met reparatieadviezen



Foto 1. De draadeinden van het luchtbehandelingskanaal aan de linkerkant van het zwembad zijn tijdens de montage gebogen. Hierdoor zijn er scheurtjes in de zinklaag ontstaan waardoor er nu lichte corrosie aanwezig is. Om verdere corrosieschade te voorkomen is het advies om de aanwezige corrosie met een staalborstel te verwijderen en daarna de draadeinden te behandelen met zinkspray.



Foto 2. Alle kunststof kappen van de noodverlichting en van de nooduitgang armaturen zijn bevestigd met rvs bouten. De rvs bouten hebben corrosie. Het advies is om de rvs bouten te vervangen door verzinkt stalen bouten.



Foto 3. De montageplaten van de camera ogen zijn bevestigd met verzinkt stalen schroeven. Alle overige bevestigingsmiddelen zijn van rvs. Het advies is om alle rvs bevestigingsmiddelen te vervangen door verzinkt stalen bevestigingsmiddelen.



Foto 4. De waterval in het recreatiebad is bevestigd met rvs bouten, ook de safetylijn van de waterval is bevestigd met rvs schroefogen. Het advies is om alle rvs bevestigingsmiddelen te vervangen door verzinkt stalen bevestigingsmiddelen. De muurbeugels waren niet bereikbaar voor inspectie maar die zijn mogelijk ook bevestigd met rvs bouten/schroeven.



### Detailfoto's met reparatieadviezen



Foto 5. De uil met de boom in het peuterbad is bevestigd met rvs schroeven. Het advies is om de rvs schroeven te vervangen door verzinkt stalen schroeven.



Foto 6. Het infobord van de sproeiers van het peuterbad is bevestigd met rvs schroeven. Het advies is om de rvs schroeven te vervangen door verzinkt stalen schroeven.



Foto 7. De scharnieren van de deur van de behuizing van de brandslanghaspel zijn bevestigd met rvs popnagels. De rvs popnagels zijn aangetast door corrosie. Het advies is om de rvs popnagels te vervangen door verzinkt stalen popnagels of door verzinkt stalen bouten en moeren.



Foto 8. De brandslanghaspel is aan de beugel bevestigd met een rvs pen. Het advies is om de rvs pen te vervangen door een verzinkt stalen pen of door een verzinkt stalen bout en borgmoer.



### Detailfoto's met reparatieadviezen



Foto 9. De stormkettingen in de badmeesterspost/EHBO-ruimte en in de technische ruimte zijn bevestigd met rvs schroeven. De rvs schroeven hebben corrosie. Het advies is om de rvs schroeven te vervangen door verzinkt stalen schroeven.



Foto 10. Het schaamschot in de heren toiletruimte is aan de beugels bevestigd met rvs bouten en moeren. De rvs bouten en moeren hebben corrosie. Het advies is om de rvs bouten en moeren te vervangen door verzinkt stalen bouten en moeren.



Foto 11. De montageplaten van de led-verlichting in de kleed-, douche en entree ruimte zijn aan het dakbeschoot bevestigd met rvs bouten. Het advies is om de rvs bouten te vervangen door verzinkt stalen bouten.



Foto 12. De led-verlichting in de kleed-, douche en entree ruimte zijn aan de verzinkt stalen kettingen bevestigd met rvs klemmen. De rvs klemmen hebben veel corrosie. Het advies is om de rvs klemmen te vervangen door verzinkt stalen klemmen of indien mogelijk de verzinkt stalen kettingen rechtstreeks aan de led-verlichtingslijn te bevestigen.

### Detailfoto's met reparatieadviezen



Foto 13. De led-lampen in de technische ruimte zijn bevestigd met verzinkt stalen bouten en moeren en rvs klemmen. De rvs klemmen hebben zeer veel corrosie. Het advies is om de rvs klemmen te verwijderen en de led-lampen rechtstreeks met de verzinkt stalen bouten en moeren te bevestigen.

De rvs klemmen van de kunststof kappen hebben ook veel corrosie en kunnen beter vervangen worden door kunststof klemmen. De kunststof kappen kunnen eventueel ook veiliggesteld worden met verzinkt staal draad.



Foto 14. De trapeuning in de technische ruimte is bevestigd met rvs draadeinden en dopmoeren. De dopmoeren hebben corrosie. Het advies is om de rvs draadeinden en dopmoeren te vervangen door verzinkt stalen draadeinden en dopmoeren.

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen