BBL-berekening

Tiny house

Projectnummer:	250170
Datum:	12-12-2025

Colofon

Titel:	BBL-berekening Tiny house
Opdrachtgever:	
Architect:	Schoenmakers Molenzicht 2 4881 BW Zundert Tel: 076-5990340 www.schoenmakersarchitectuur.nl
Contactpersoon:	
Gezien door:	
Projectnummer:	250170
Datum:	12-12-2025
Status:	Definitief

Inhoudsopgave

Colofon 2
Inhoudsopgave 3
1. Daglicht 4
1.1. Eisen BBL daglicht 4
1.2. Daglicht berekening 4
Bijlage 5
1. Tekeningen verblijfsruimte/verblijfsgebied 6
2. Tekeningen en berekeningen daglicht 7

1. Daglicht

1.1. Eisen BBL daglicht

- Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan 0,5 m².
- projectmatige woningbouw heeft de nog geldende minimale daglicht-eis van 10% bij nieuwbouw en tenminste 0,5 m² daglicht bij bestaande bouw.
- Een verblijfsruimte voor particulieren woning voldoet aan het BBL als de equivalente daglichtoppervlakte groter of gelijk is aan 0,5 m².
- Bij het bepalen van de equivalente daglichtoppervlakte:

  a. blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing;

  b. blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie die op een loodrecht het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen, buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water, en

  c. is de in rekening te brengen belemmeringshoek α bedoeld in NEN 2057 voor elk te onderscheiden segment niet kleiner dan 20°.

1.2. Daglicht berekening

-1.3 : 21,6 m² *-1.3 Slaapkamer*

merk	aantal	opp.	A_d (m²)	α - hoek	β - hoek	C_b	C_u	
A	1	1,36	1,36	40	45	0,47	1	0,64

+

eis: 0,5 m² totaal 0,64 m²

* de aanwezige daglichtoppervlakte voldoet aan gestelde daglicht-eis

Equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan 0,5m².

***Een verblijfsruimte voor particulieren woning voldoet aan het bouwbesluit als de equivalente daglichtoppervlakte groter of gelijk is aan 0,5m².**

Bijlage


1. Tekeningen verblijfsruimte/verblijfsgebied

GEBRUIKSOPPERVLAKTE (GO), VERBLIJFSGEBIED/VERBLIJFSRUIMTE

Gebruiksfuncties oppervlaktes

= GEBRUIKSOPPERVLAKTE (woonfunctie)

= VERBLIJFSGEBIED / RUIMTE (woonfunctie)

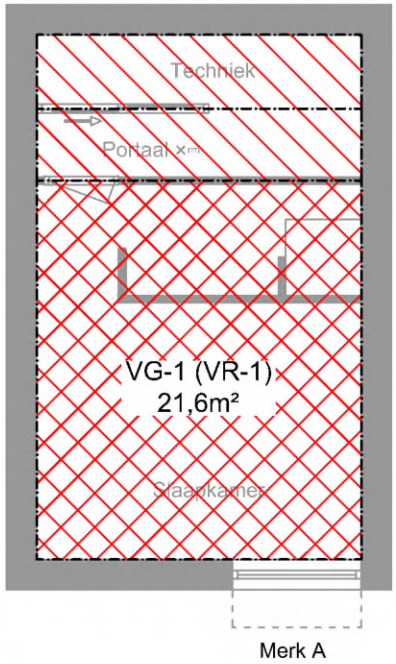

Kelder

SCHOENMAKERS
Architectuur | Ruimtelijke Ontwikkeling | Bouwadvies

Project: Tiny house
Kolkstraat
Sprundel


Opdrachtgever

Projectnr.:	250170	Schaal:	1:100
Getekend:	A.v.L.	Datum:	2025-12-12
Onderwerp:	BBL	Bladnr:	BBL01

2. Tekeningen en berekeningen daglicht


BEREKENING ALPHA

Kelder

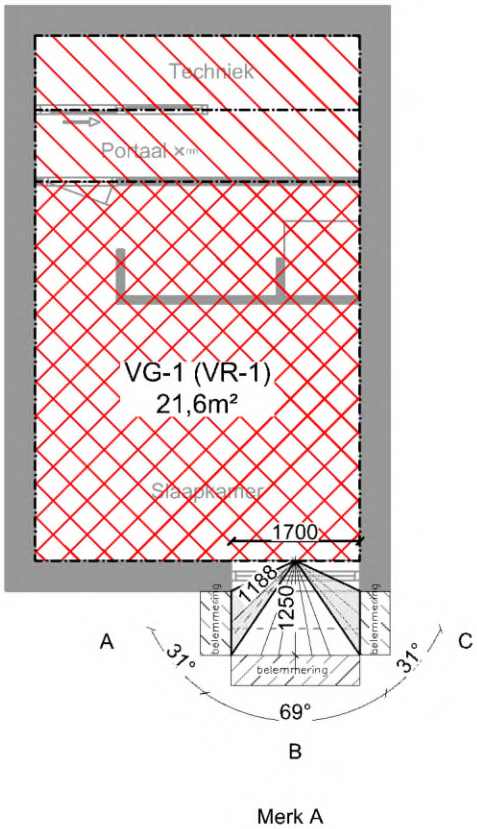

Merk A

Merk A	Alpha = (A + B + C) / 3 =
α = 40°	(40 + 39 + 40) / 3 = 39,67
β = 45°	Alpha = 40

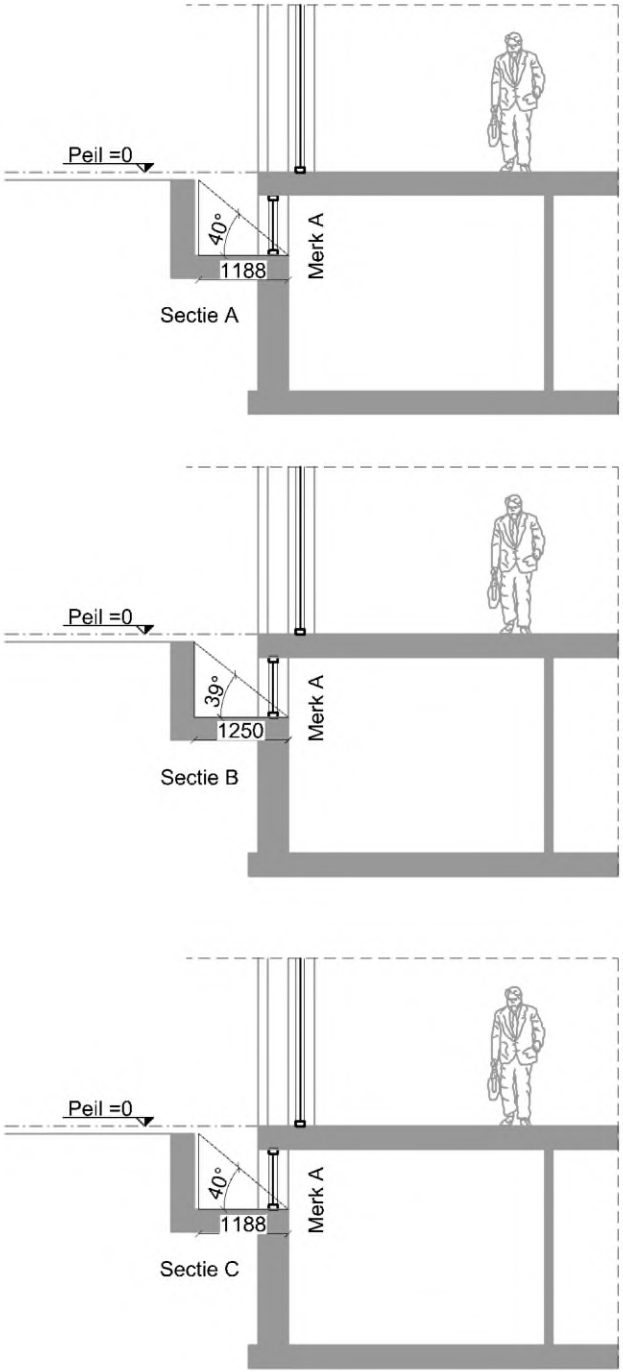

Gebruiksfuncties oppervlaktes


= GEBRUIKSOPPERVLAKTE (woonfunctie)

= VERBLIJFSGEBIED / RUIMTE (woonfunctie)

SCHOENMAKERS
Architectuur | Ruimtelijke Ontwikkeling | Bouwadvies

Project:	Tiny house Kolkstraat Sprundel
Opdrachtgever:	
Projectnr.:	250170
Getekend:	A.v.L.
Onderwerp:	BBL
Schaal:	1:100
Datum:	2025-12-12
Bladnr:	BBL02

BEREKENING BETA

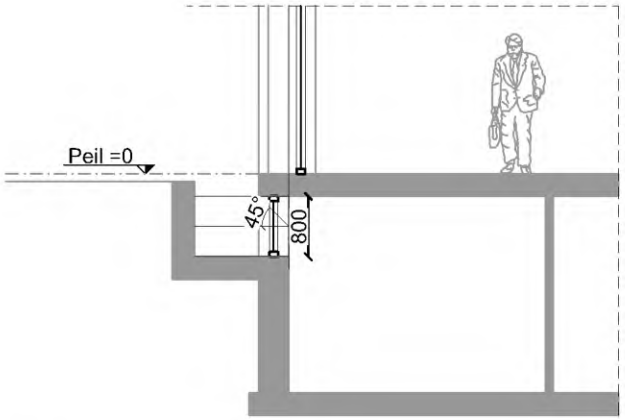

Merk A
α = 40°
β = 45°

SCHOENMAKERS
Architectuur | Ruimtelijke Ontwikkeling | Bouwadvies

Project: Tiny house
Kolkstraat
Sprundel

Opdrachtgever:

Projectnr.: 250170
Getekend: A.v.L.
Onderwerp: BBL
Schaal: 1:100
Datum: 2025-12-12
Bladnr: BBL03